



## BENNE CALORIFUGÉE POUR ENROBÉ

La benne calorifugée Bagela permet de transporter et conserver l'enrobé à température optimale et homogène pendant 12 heures. Elle se monte sur benne basculante, tribenne ou sur les remorques porte touret Bagela modèles BKT.



### AVANTAGES

- **Système de déversement précis de l'enrobé** par gravité via la trappe, sans vis d'Archimède (vidange rapide).
- **Aucune pièce en mouvement** pour une maintenance aisée et un fonctionnement simplifié.
- **Parois incurvées** pour un meilleur déversement.
- Charge utile de 1,5 à 14 tonnes
- **Isolation complète du caisson et couvercles étanches**, pour conserver l'enrobé jusqu'à 12 heures.
- Modèles pour **benne basculante et tribenne**.
- Modèle pour **remorque dérouleuse de touret Bagela** série BKT 40/60/80 permettant d'optimiser la remorque à 100%.
- **Évite le gaspillage** et la perte de l'enrobé par refroidissement.



### APPLICATIONS

- Transport, livraison et application de l'enrobé.
- Travaux de voirie, remise en état des chaussées (rebouchage de tranchées, tampons, nids de poule...), point à temps...
- Travaux de nuit.



### OPTIONS

- Modèle BTC 5500 conçu pour remorque porte touret Bagela série BKT40, BKT60, BKT80.
- Cuve simple ou double.
- Ouverture des portes supérieures par vérins hydrauliques et pompe manuelle depuis le sol.
- Montage sur berce ampliroll.
- Couleur au choix.


CONSTRUCTEUR :



► **Démonstration - Etude - Devis :**  
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05



Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - Bagela - Octobre 2019.

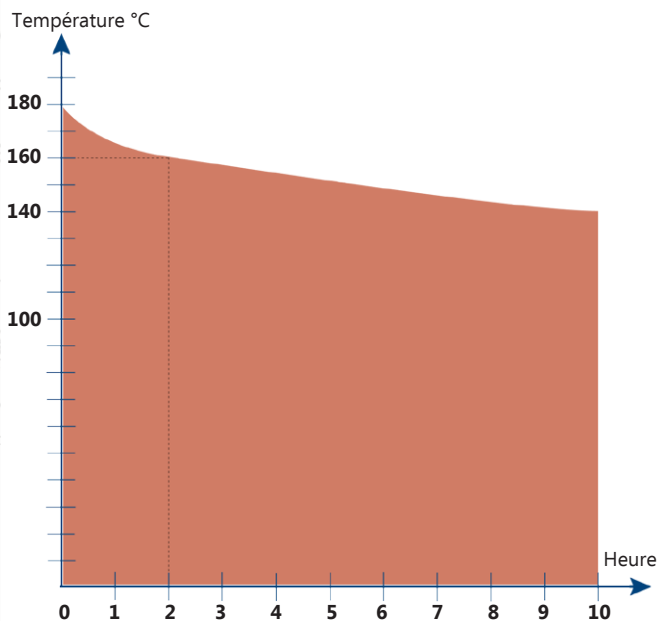

La température extérieure peut influencer cette courbe.  
La quantité d'enrobé représente 90% du volume de la benne.



**Benne calorifugée Bagela**



**Double cuve - Montage Ampliroll**

Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet [www.rdsfrance.com](http://www.rdsfrance.com)



## DONNÉES TECHNIQUES

Modèles		BTC1500	BTC3500	BTC5000	BTC5500	BTC8500	BTC10500	BTC11000	BTC14000
Longueur	mm	1440	1900	2285	2350	2950	4280	4250	4950
Largeur	mm	1450	1900	2160	1650	2150	2100	2100	2100
Hauteur	mm	900	1000	1170	1300	1300	1300	1300	1300
Charge utile	kg	1500	3500	5000	5500	8500	10500	11000	14000
Poids (1 / 2 cuves)	kg	400	500	600/700	890	850/950	1150	1350	1200/1400
Nombre de cuve		1	1	1 ou 2	2	1 ou 2	1	2	1 ou 2
Modèle disponible uniquement pour remorque Bagela BKT		non	non	non	oui	non	non	non	non