



BENNE CALORIFUGÉE POUR ENROBÉ

La benne calorifugée Bagela permet de transporter et conserver l'enrobé à température optimale et homogène pendant 12 heures. Elle se monte sur benne basculante et tribenne.



AVANTAGES

- **Système de déversement précis de l'enrobé** par gravité via la trappe, sans vis d'Archimède (vidange rapide).
- **Aucune pièce en mouvement** pour une maintenance aisée et un fonctionnement simplifié.
- **Parois incurvées** pour un meilleur déversement.
- Charge utile de 1,5 à 14 tonnes
- **Isolation complète du caisson et couvercles étanches**, pour conserver l'enrobé jusqu'à 12 heures.
- Modèles pour **benne basculante et tribenne**.
- **Évite le gaspillage** et la perte de l'enrobé par refroidissement.



APPLICATIONS

- Transport, livraison et application de l'enrobé.
- Travaux de voirie, remise en état des chaussées (rebouchage de tranchées, tampons, nids de poule...), point à temps...
- Travaux de nuit.



OPTIONS

- Cuve simple ou double.
- Ouverture des portes supérieures par vérins hydrauliques et pompe manuelle depuis le sol.
- Montage sur berce ampliroll.
- Fourreaux de palettisation.
- Couleur au choix.


CONSTRUCTEUR :



► **Démonstration - Etude - Devis :**
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05



Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - Bagela - Mars 2022.

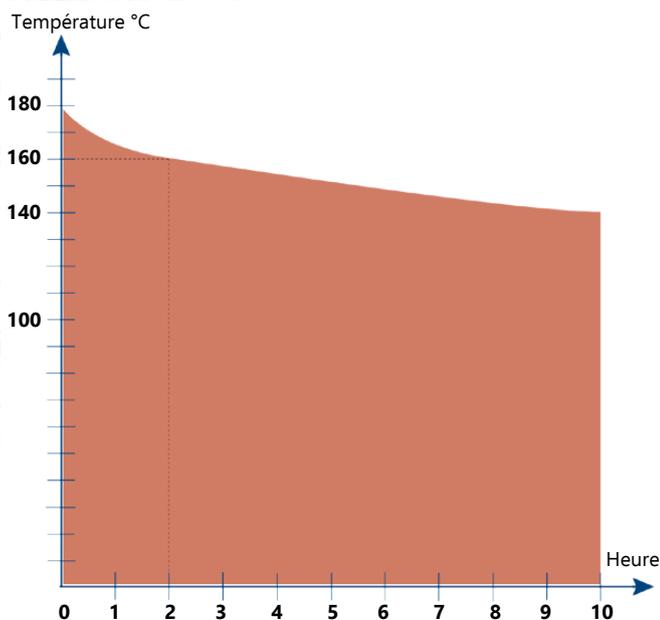

La température extérieure peut influencer cette courbe.
La quantité d'enrobé représente 90% du volume de la benne.



Benne calorifugée Bagela



Double cuve - Montage Ampliroll

Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com



DONNÉES TECHNIQUES

Modèles		BTC 1750	BTC 2500	BTC 3500	BTC 5000	BTC 6800
Charge utile	kg	1500	2500	3500	5000	6800
Poids à vide	kg	450	500	550	650	750
Longueur	mm	1450	1900	1900	2280	2650
Largeur	mm	1450	1450	1900	2150	2150
Hauteur	mm	900	950	1000	1150	1200

Modèles		BTC 8500	BTC 10500	BTC 12000	BTC 14000
Charge utile	kg	8500	10500	12000	14000
Poids à vide	kg	850	950	1050	1150
Longueur	mm	2950	3600	4250	4280
Largeur	mm	2150	2150	2100	2100
Hauteur	mm	1300	1300	1300	1300