



LAVEUSE-CRIBLEUSE SCREENING

Laveuse et cribleuse mobile sur châssis routier conçue pour les carrières. Equipement pour produire des matériaux de qualité à des coûts compétitifs.



AVANTAGES

- **Equipement mobile** permettant de se déplacer sur la carrière et ainsi éviter plusieurs manipulations de matériaux. Cela permet de réduire les coûts de production.
- **Choix du crible horizontal ou incliné** à 3 étages en fonction la production souhaitée.
- **Choix de vis sans fin** permettant la récupération du sable.
- **Réserve d'eau de lavage intégrée** permettant une rapide mise en œuvre.
- **Rampe d'arrosage** disposée sur chaque étage du crible pour une meilleure efficacité.
- **Robinet à bille en laiton** sur chaque tuyau afin de réguler le volume d'eau consommé.
- **Répartition des buses d'arrosage** sur toute la surface pour une meilleure efficacité.
- **Goulotte amovible de réception des matériaux** pour faciliter la maintenance et le transport.
- **Châssis routier à 2 essieux**, équipé de pneus type radial, freins, et suspensions renforcées.
- Rampe d'accès, main courante tout autour du cribleur, carters de protection pour la **sécurité des opérateurs**.
- **Production importante** : jusqu'à 550 T/H en fonction des matériaux.



APPLICATIONS

- Carrières.



OPTIONS

- Grilles de criblage.
- Armoire électrique de commande installée sur le châssis routier.
- Groupe électrogène avec moteur Diesel pour l'entraînement des moteurs électriques.
- Choix de plusieurs longueurs de trémie et de plusieurs largeurs de convoyeurs.
- Vérins hydrauliques pour lever et abaisser le crible pour faciliter le transport.


CONSTRUCTEUR :




► **Démonstration - Etude - Devis :**
info@rdsfrance.com - 05 56 67 89 05




Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis. Photos non contractuelles. Crédits photos : RDS France - RR Equipment - Mars 2015.

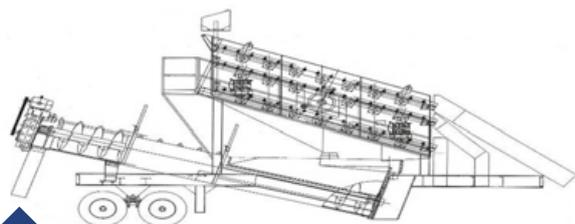

5163

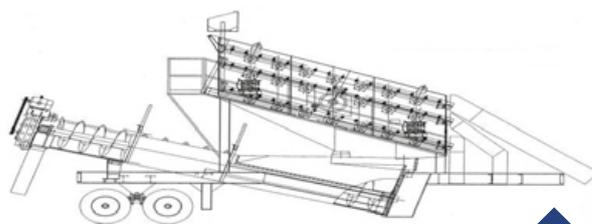

6163

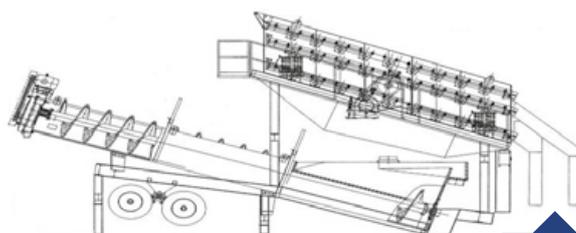

6203



Laveuse cribreuse

Retrouvez toutes les photos et applications de cet équipement sur notre site internet www.rdsfrance.com



DONNÉES TECHNIQUES

Modèles		SKWP 5163	SKWP 6163	SKWP 6203
Surface de criblage	mm	1520 x 4864	1824 x 4864	1824 x 6080
Nombre d'étages		3	3	3
Diamètre de la vis sans fin	mm	914	914 x 2	1117 x 2
Longueur de la vis sans fin	mm	7600	7600 x 2	9728 x 2
Longueur	m	12,16	12,16	13,68
Largeur	m	3,04	3,34	5,16
Hauteur	m	6,38	6,38	6,69
Poids	t	25	40,5	N/A