# Sous-Soleuse

RDS INTERNATIONAL FIELDKING

| DESCRIPTION | FKHDSS - 1 | FKHDSS - 2 | FKHDSS - 3 |
|---|---|---|---|
| Largeur de travail (mm) | 70 | 800 | 1215 |
| Nombre de dents | 1 | 2 | 3 |
| Poids (Kg. Approx.) | 105 | 450 | 520 |
| Puissance nécessaire (CV) | 40-65 | 60-75 | 90-115 |

Emotteur (Option)




Design optimal des dents

Renfort de dent interchangeable

Dent d'usure résistante et durable

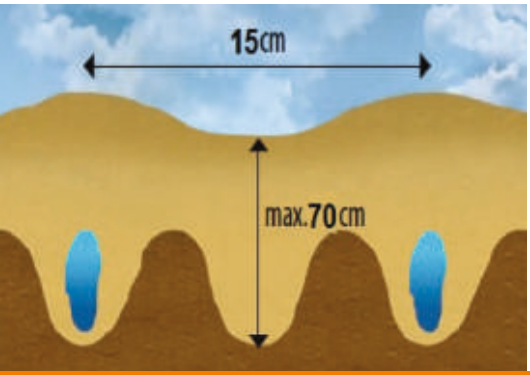


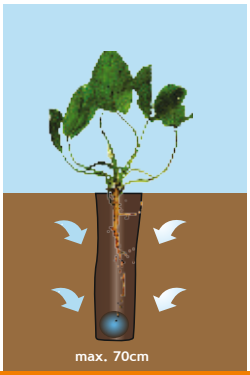

RDS INTERNATIONAL - 87 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux - France - 0033 556 678 905 - info@rdsfrance.com