

MICRO TRACTEURS PREET 20 & 26 CV



RDS
FRANCE

RDS France est le distributeur exclusif des micro-tracteurs Preet en France.

ALLER À L'ESSENTIEL

Simple d'utilisation, économiques et faciles d'entretien, nos micro tracteurs ne s'encombrent pas de superflu, pour vous offrir la meilleure expérience à un prix abordable. Ces tracteurs seront parfaitement efficaces pour tous vos travaux d'entretien, travail du sol et traction d'outils.

- . Pratiques et polyvalents
- . Simples d'utilisation
- . Ultra maniables (direction assistée)
- . Pas d'électronique : peu de panne
- . Entretien et maintenance faciles
- . Totale sécurité
- . Nombreux outils adaptables (attache universelle Cat I)



LA GAMME



Preet 20 cv
Pneus agraires

Avec ses dimensions compactes et sa grande maniabilité, le micro tracteur Preet 20 cv vous permettra d'atteindre les zones les plus difficiles d'accès.

à partir de
7950 €



Preet 26 cv
Pneus agraires ou indus.

Avec 26 cv sous le capôt et une conduite toute en souplesse sur n'importe quel terrain, ce micro-tracteur est une valeur sûre à un prix abordable.

à partir de
9150 € agraires
9550 € industriels



Preet 26 cv
Pneus gazon

Le tracteur Preet 26 cv est disponible en pneus gazon pour s'adapter à vos conditions de terrain.

à partir de
9900 €

CONFORT ET SÉCURITÉ

Arceau de protection (ROPS) : protège l'opérateur. Equipement standard pour tous les modèles.

Réservoir : bouchon de remplissage protégé et accessible à l'aide d'une clé.

Capot plongeant : pour augmenter la visibilité, en particulier lorsqu'un chargeur frontal est monté.

Phares avant : feux de croisement et feux de route pour une meilleure sécurité sur la route comme dans les champs.

Capot moteur : verrouillable par clé. Sa grande ouverture permet un accès facile à tous les organes du moteur.

Marchepied : facilite et sécurise la montée sur le tracteur.

Freins à disque : assure une parfaite efficacité de freinage pour la sécurité de l'opérateur. Excellente fiabilité dans le temps

Eclairage mixte : feux de position et feux clignotants led pour une meilleure visibilité et sécurité.



CONFORT ET SÉCURITÉ

Tableau de bord : rétro-éclairé et complet pour superviser les principales fonctions du tracteur : jauge carburant, température moteur, température de refroidissement moteur, voyant de frein à main, pression huile moteur, voltmètre, compteur horaire, compte-tours.



Frein de stationnement : un signal sonore avertit le conducteur lorsqu'il quitte son siège sans serrer le frein de stationnement.

Système de relevage : 2 leviers dont un pour régler la position haute / basse des bras de relevage et l'autre pour ajuster la sensibilité de relevage.

A noter : les tracteurs 26cv sont équipés de masses additionnelles sur les jantes arrières afin d'augmenter l'adhérence.



Allume cigare : prise 12v allume cigare et pochette conçue pour recevoir un téléphone, pour un meilleur confort.

Assise : siège réglable avec ceinture de sécurité.



Commutateur : le commodo de série permet d'activer facilement les clignotants, les dispositifs d'éclairage et le klaxon.

INFOS TECHNIQUES



MOTEUR

Excellent moteur diesel Mitsubishi MVL3E à 3 cylindres Puissant, silencieux, léger, extrêmement fiable avec un niveau de vibration minimale et une faible consommation en carburant. Conforme aux normes Européennes de pollution.



PONT ARRIÈRE

Une conception solide et équivalente à celle des tracteurs de gros gabarit. Il est doté de trompettes, qui améliorent la robustesse de la transmission.

ATTELAGE

Tous les micro tracteurs Preet sont équipés d'un attelage 3 points catégorie I pour l'utilisation d'outils arrières jusqu'à 1 tonne.



DIRECTION ASSISTÉE

Direction assistée optimisée qui améliore la maniabilité du tracteur et le confort de l'utilisateur.



OUTILS ADAPTABLES ET APPLICATIONS



Entretenez vos parcelles et espaces verts avec un gyrobroyeur attelé à la prise de force arrière.



Equipez votre micro tracteur Preet d'un cultivateur ou tout autre outil pour la préparation des sols.



Une bennette ou une remorque vous permettra de stocker et transporter facilement outils et matériaux.

CHARGEUR FRONTAL

Le chargeur frontal adaptable aux micro tracteurs Preet 26 chevaux vous permettra d'accomplir les travaux les plus difficiles.

Conçu par le constructeur français COCHET, ce chargeur est doté d'un châssis robuste et de 4 vérins. Il est adapté à des accessoires comme le godet à terre, godet multifonctions, fourche à fumier ou 2 doigts, lève palette, hydrogriffe ou encore attache rapide. De plus, un poids à l'arrière peut être ajouté pour augmenter la stabilité du tracteur.



Modèle		TPCX19	TPCX21
Hauteur max sous godet (à l'horizontal)	mm	2140	2000
Angle de déversement à hauteur max	°	33,3	41
Portée avant de déchargement	mm	560	660
Angle de déversement au sol	°	127	127
Temps de levage	sec	2,6	3,6
Temps de déversement	sec	2,6	2,6
Force d'arrachement au sol	kg	780	1260
Capacité de levage	à hauteur maxi	kg	350
Charge utile dans godet	à 1,00 m	kg	540
	au sol	kg	830

OPTIONS

Parce que chaque application ou condition de terrain nécessite une approche spécifique, les micro tracteurs Preet disposent de nombreuses options pour s'adapter à vos besoins.

- CHOIX DE PNEUS
- CHARGEUR FRONTAL
- POIDS ADDITIONNELS
- FORFAIT IMMATRICULATION
- FORMATION ET MISE EN ROUTE PAR UN TECHNICIEN



SERVICES



STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

Pièces neuves certifiées d'origine livrées partout sous 24 h.



RÉSEAU NATIONAL DE RÉPARATEURS

Notre SAV vous forme et vous assiste sur toute la France.



ESSAYEZ AVANT D'ACHETER

Nous vous accueillons sur rdv à notre showroom de Bordeaux.

DONNÉES TECHNIQUES PREET 20 CV



Modèle Preet AGRI 20CV 4WD AVENGER			
Moteur		Prise de Force	
Constructeur	MITSUBISHI MVL3E / M/s MITSUBISHI STAGE 5	Type	3 vitesses de prise de force
Puissance (Cv)	20	Canelures	6
Type	Injection directe / Cylindre en ligne	Vitesses (tr/mn)	540 / 1000 / 540 E
Nombre de cylindres	3	Capacités (litres)	
Alésage / Course (mm)	76 / 70	Réservoir Gas oil	25
Régime nominal (tr/mn)	2700	Carter moteur	4.2
Cylindrée (cc)	952	Refroidissement	4.8
Pompe Gas oil	En ligne (ND-PFR type M)	Transmission & hydraul.	25
Filtre air	A sec	Direction	1,3
Refroidissement	A eau	Circuit électrique	
Embrayage		Batterie	12V, 75Ah
Type	Usage sévère à sec	Alternateur	12V, 40A
Taille du disque (mm)	224	Démarrateur	12V, 1,2 kW
Transmission		Angle de braquage minimum	
Boîte de vitesse	6F + 2R SYNCHROMESH	Sans freinage (m)	2.7
Direction		Pneumatiques	
Type	Assistée	4WD	
Système hydraulique		Avant / Arrière	
Type	2 circuits auxiliaires, ADDC	5.00-12 / 8.00-18	
Pompe hydraulique	A engrenage	Poids (kg)	
Attelage	TPL Attelage 3 points Catégorie-I	Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)	
Capacité de levage (kg)	1000	Différentiel	
Frein		Ratio / Ratio au moyeu	
Type	Multi disque à huile immergée	Ratio total	
		1:11.27	
		Capacité huile déférentiel (l)	
		2,5 ± 10%	
		Capacité huile réduction finale (l)	

Dimensions (mm)		Vitesse sur route (Km/h)	Avant	
Longueur hors tout	2885	Vitesse	Rapide	Lente
Largeur hors tout	1080	1	5,68	1,44
Hauteur avec arceau sécurité	2330	2	9,57	2,43
Garde au sol	170	3	15,38	3,91
Empattement	1590	Vitesse sur route (Km/h)	Arrière	
Train avant	890	Vitesse	Rapide	Lente
Train arrière	830	1	4,26	1,08
Poids (kg)	1150			

DONNÉES TECHNIQUES PREET 26 CV



Modèle Preet AGRI - INDUS- GAZON - 26CV 4WD AVENGER			
Moteur		Prise de Force	
Constructeur	MITSUBISHI MVS3L2 / M/s MITSUBISHI STAGE 5	Type	3 vitesses de prise de force
Puissance (Cv)	26	Canelures	6
Type	Injection directe / Cylindre en ligne	Vitesses (tr/mn)	540 / 1000 / 540 E
Nombre de cylindres	3	Capacités (litres)	
Alésage / Course (mm)	78 / 92	Réservoir Gas oil	25
Régime nominal (tr/mn)	2500	Carter moteur	3,7
Cylindrée (cc)	1318	Refroidissement	5,8
Pompe Gas oil	En ligne (ND-PFR type M)	Transmission & hydraul.	26
Filtre air	A sec	Direction	1,3
Refroidissement	A eau	Circuit électrique	
Embrayage		Batterie	12V, 75Ah
Type	Usage sévère à sec	Alternateur	12V, 65A
Taille du disque (mm)	224	Démarrreur	12V, 1,7 kW
Transmission		Angle de braquage minimum	
Boite de vitesse	6F + 2R SYNCHROMESH	Sans freinage (m)	2.7
Direction		Pneumatiques	
Type	Assistée	Avant / Arrière (agraire)	6.00-12 / 8.3-20
Système hydraulique		Avant / Arrière (indus. & gazon)	23x8.50-12 / 33x15.5-16.5
Type	2 circuits auxiliaires, ADDC	Essieu avant (pour 4 roues motrices seulement)	
Pompe hydraulique	A engrenage	Différentiel	
Attelage	TPL Attelage 3 points Catégorie-I	Ratio / Ratio au moyeu	
Capacité de levage (kg)	1000	Ratio total	
Frein		Capacité huile déférentiel (l)	
Type	Multi disque à huile immergée	Capacité huile réduction finale (l)	

Dimensions (mm)	Agri	Gazon	Vitesse sur route (Km/h)	Avant	
Longueur hors tout	2860	2860	Vitesse	Rapide	Lente
Largeur hors tout	1085	1530	1	5,56	1,41
Hauteur avec arceau sécurité	2100	2075	2	9,35	2,37
Garde au sol	200	165	3	15,04	3,82
Empattement	1590	1590	Vitesse sur route (Km/h)	Arrière	
Train avant	905	970	Vitesse	Rapide	Lente
Train arrière	850	1120	1	4,17	1,06
Poids (kg)	1210	1210			

QUI EST PREET ?



PREET est un constructeur indien, lauréat de nombreux National Awards, qui conçoit et fabrique des machines agricoles depuis 40 ans (tracteurs, moissonneuses-batteuses et outils de travail du sol). PREET est particulièrement réputé pour la robustesse de ses engins, aujourd'hui exportés dans plus de 120 pays.

RDS France est le distributeur exclusif en France de la gamme de micro tracteurs PREET 20 et 26 cv. Nous distribuons les tracteurs gamme lourde et les moissonneuses-batteuses PREET sur le territoire africain depuis 2014 via nos filiales locales. Notre excellente connaissance des engins PREET et leur confiance chaque année renouvelée a ainsi conduit le constructeur indien à nous confier la distribution exclusive en France de sa nouvelle gamme de micro tracteurs.

Nous nous appuyons sur un réseau national de réparateurs et assurons assistance technique et formations à nos clients partout en France.

NOUS CONTACTER

RDS FRANCE

87 quai de Brazza
33100 Bordeaux


05 56 67 89 05
info@rdsfrance.com
www.rdsfrance.com

 PREET.tracteurs

 PREET FRANCE



ASSISTANCE TECHNIQUE

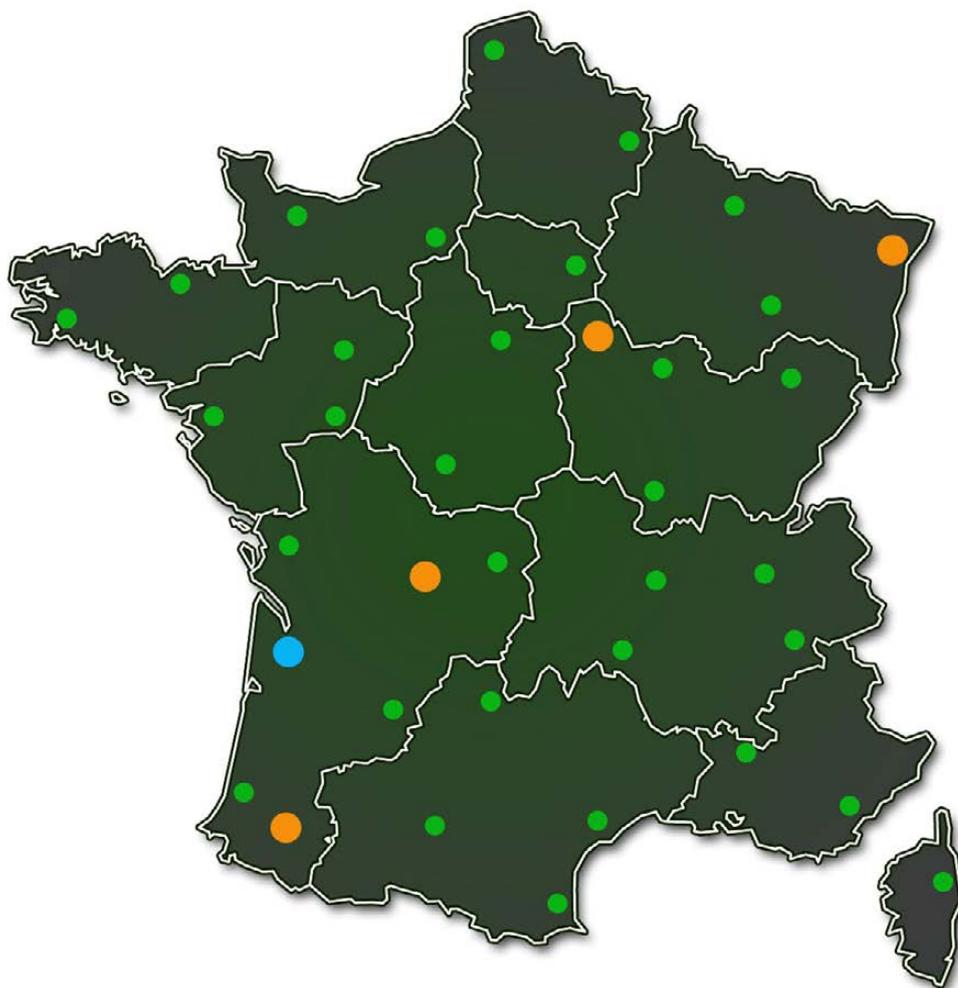

- Siège social - Stock de Bordeaux
- Distributeurs partenaires
- Réparateurs

Fondée à Bordeaux en 2006, RDS France a développé au fil des années un réseau de réparateurs sur tout le territoire (France métropolitaine).

Capables d'intervenir sur site dans un délai de 24 à 48h maximum, nos techniciens sont présents pour assurer la maintenance préventive et corrective de votre matériel et l'exécution de la garantie.

RDS
FRANCE



RDS
FRANCE

